


# R19..

**SAE 100 R19 (Compact)**  
HYDRAULISCHE SLANG R19  
TUYAUX HYDRAULIQUE R19  
HYDRAULIC HOSE R19

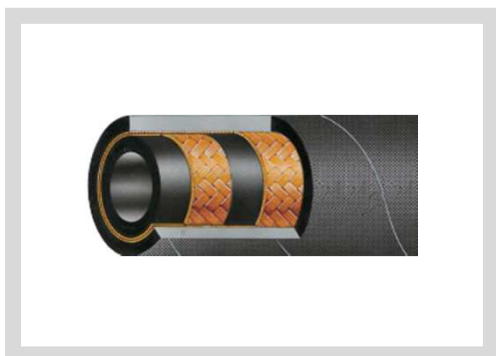

- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber  
**VERSTERKING** : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad  
**BUITENMANTEL** : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden  
**TOEPASSING** : hogedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
**REINFORCEMENT** : deux tresses en fil d'acier haute qualité  
**TUBE EXTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement  
**APPLICATION** : conduites hydrauliques à haute pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber  
**REINFORCEMENT** : two high tensile steel wire braids  
**COVER** : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
**APPLICATION** : for high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
<b>R1904</b>	6	6,4	1/4"	11,9	13,9	280	1120	50	0,32
<b>R1906</b>	10	9,5	3/8"	15,1	17,0	280	1120	65	0,39
<b>R1908</b>	12	12,7	1/2"	18,3	20,5	280	1120	90	0,48
<b>R1910</b>	16	16,0	5/8"	22,1	24,0	280	1120	100	0,68
<b>R1912</b>	20	19,0	3/4"	25,5	27,6	280	1120	120	0,88

